



OFERTĂ DE PREȚ TRANSPALETE ELECTRICE model WAVE 12 pentru folosire ușoară - maxim 4 ore/zi

TRANSPALETE WAVE12

- transpalete electrice cu capacitatea maximă de 1,2to;
- mâner comanda lateral, acționare din picioare;
- variator electronic MOSFET 24V/110A;
- redresor electronic de 24V/10A încorporat;
- motor electric de tracțiune 24V / 700W;
- motor electric hidraulică 24V/2200W, supapă electrică; ridicare-coborâre;
- indicator baterie pe mânerul de comandă;
- role simple față;
- cilindru central ridicare;
- reducerea automată a vitezei de ridicare;
- baterii de tracțiune 2x12V/105Ah -20h

OFERTĂ DE PREȚ

Model	Capacitate nominală ¹	Înălțime maximă	Capacitate reziduală ²	Preț unitar fără tva ³
	kg	mm	kg	eur
Wave12/16	1200	1600	1200	3900
Wave12/24	1200	2400	950	4200
Wave12/29	1200	2900	850	4300
Wave12/36	1200	3600	700	4500



¹ capacitatea nominală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțime de maxim 1,6m;


² capacitatea reziduală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțimea maximă de ridicare a echipamentului;

³ prețul se înțelege în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu.

GARANȚIE : 24 luni

VALABILITATE OFERTĂ : 30 August

CARACTERISTICI TEHNICE

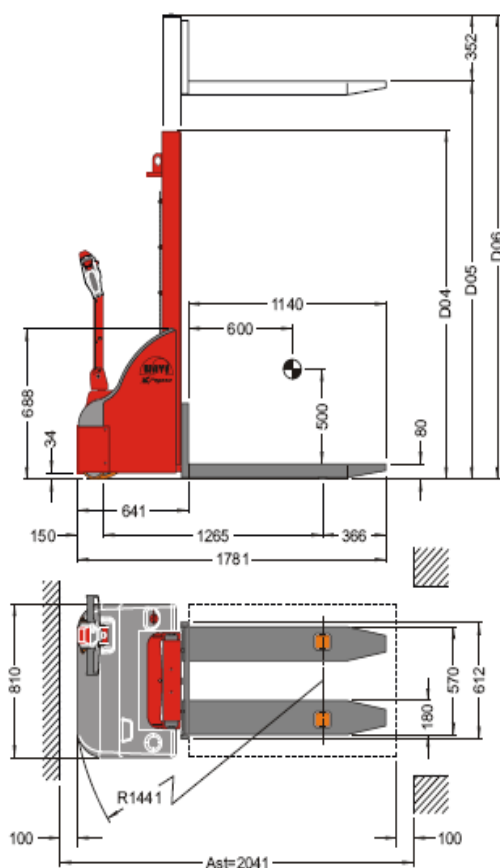

model		Wave12/16	Wave12/24	Wave12/29	Wave12/36
tip catarg		simplex	simplex	simplex	simplex
capacitate nominală (până la înălțimea de 1,6m) -kg		1200	1200	1200	1200
capacitate reziduală (la înălțimea maximă de ridicare) -kg		1200	950	850	700
înălțimea de ridicare -mm	D05	1580	2400	2900	3600
înălțime catarg strâns -mm	D04	1905	1585	1842	2185
înălțime catarg desfășurat -mm	D06	1970	2752	3252	3952
greutate (inclusiv bateriile) -kg		420	500	515	555
viteză deplasare -km/h		4,2-5,1			
viteză ridicare - m/s		0,072-0,11			
viteză coborâre- m/s		0,38-0,11			
rampă maximă -%		5% / 10%			
roți, nr		2(față) /2 (spate)			
roți, dimensiuni, față/spate		Ø80x70 / Ø245x70 - Ø150x40			
motor electric tracțiune		700W			
motor electric hidraulică		2200W			
baterii de tracțiune		variator electronic 24V/110A			
redresor		24V/10A, incorporat			