



OFERTĂ DE PREȚ TRANSPALETE ELECTRICE

TRANSPALETE PH12

- transpalete electrice cu capacitatea maximă de 1,2to;
- mâner comanda lateral, acționare din picioare;
- variator electronic MOSFET 24V/200A;
- motor electric de tracțiune 24V /800W, frână electromagnetică;
- motor electric hidraulică 24V/2000W, supapă electrică;
- ridicare-coborâre;
- indicator LCD;
- role simplă față;
- cilindru central ridicare pentru înălțimea de ridicare de 1,6m;
- baterii de tracțiune 24V/160Ah, redresor automat de 24V/40A;



OFERTĂ DE PREȚ

Model	Capacitate nominală ¹	Înălțime maximă	Capacitate reziduală ²	Preț unitar fără tva ³
	kg	mm	kg	eur
PH12/16	1200	1600	1200	5400
PH12/29	1200	2900	1040	5750
PH12/32	1200	3200	960	5950
PH12/36	1200	3600	860	6100

¹ capacitatea nominală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțime de maxim 1,6m;

² capacitatea reziduală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțimea maximă de ridicare a echipamentului;

³ prețul se înțelege în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu.


OPȚIUNI :

- roți duble față : +70 Eur
- versiune pentru lucru în spații frigorifice (-30°C) : +260 Eur
- versiune SGL, ecartament 1100 mm, sanie furci standard stivuitor (FEM II) : +800 Eur
- baterii gel

GARANȚIE : 24 luni

VALABILITATE OFERTĂ : 30 August

CARACTERISTICI TEHNICE

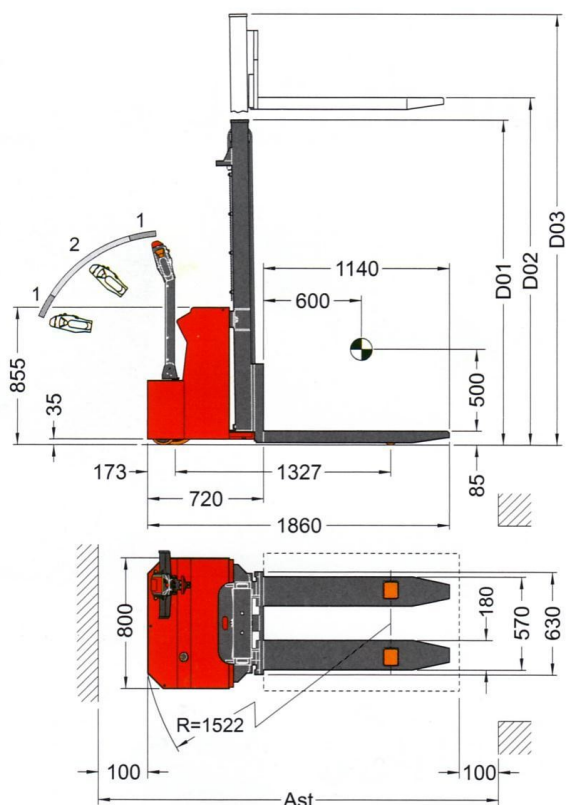

model		Ph12/16	Ph12/29	Ph12/32	Ph12/36
tip catarg		simplex	duplex	duplex	duplex
capacitate nominală (până la înălțimea de 1,6m) -kg		1200	1200	1200	1200
capacitate reziduală (la înălțimea maximă de ridicare) -kg		1200	1040	960	860
înălțimea de ridicare -mm	D05	1600	2900	3200	3600
înălțime catarg strâns -mm	D04	1990	2000	2150	2350
înălțime catarg desfășurat -mm	D06	2020	3405	3720	4115
greutate (fara baterie) -kg		517	581	591	606
viteză deplasare -km/h		4,8-5,5			
rampă maximă -%		7% / 14%			
roți, nr		2(față) / 2 (spate)			
roți, dimensiuni, față/spate		2xØ85x90 / Ø220x70 - Ø150x50			
motor electric tracțiune		800W			
motor electric hidraulică		2000W			
comandă		variator electronic 24V/200A			
baterii de tracțiune		24V/120Ah	24V/160Ah	24V/180Ah	24V/180Ah
redresor		24V/40A			