

UTIL SPC

STIVUITOARE SI ACCESORII



CATALOG 2020



VÂNZARE



ÎNCHIRIERE



SERVICE



www.utilspc.ro

TRANSPALETE MANUALE



- capacitate ridicare: 2,5t - 3t
- pompa turnată, galvanizată
- roți tandem sarcină
- furci 1150mm (standard), 2000mm (lungi), 800mm (scurte)
- opțional: diferite materiale roți



POLIAMIDĂ

POLIURETAN

CAUCIUC



**Transpalete manuale
PREMIUM model HPT-A25**



✓ **Ridicare
rapidă!**



Transpalete HPT-A25 QUICK LIFT

capacitate de ridicare: 2,5t
furci: 1150/800/1500/2000mm
role sarcină tandem, poliuretan



Transpalete buget seria HPT-D

capacitate de ridicare: 2-2,5t
furci: 1150/800/1500/2000mm
role sarcină simple/tandem, poliuretan



Transpalete inox SBA-S

capacitate de ridicare: 2 t
role direcție poliamidă Ø180x50
role tandem sarcină Ø74x70



Transpalete cu cântar RAVAS 1100

neomologate
2 t capacitate, marja 2 kg, opțional
imprimantă



Transpalete foarfecă HLT1C

1 to capacitate
înălțime ridicare 800mm
ridicare rapidă sarcini <1 t



Transpalete cu catarg BDA

1.0-1.5 t capacitate
înălțime ridicare 1.6-2.5m
manevrare timonă / pedală



TRANSPALETE ELECTRICE PIETONALE



SERIA WP3000

ARGUMENTE

- ✓ motor tracțiune AC 1,5 Kw, rampă 15%
- ✓ fusta șasiu din tablă de 10mm, carcase din oțel;
- ✓ Timona X10 cu carcase din aluminiu



VARIANTE

- ✓ capacitate de ridicare/transport: 1,5-2,0 t
- ✓ lungime furci: 1200 mm standard, 800mm / 1400-2000mm
- ✓ lățime peste furci 520 / 540 / 5600mm
- ✓ acumulatori de tracțiune 24V 150-230Ah, posibilitate echipare NexSys sau Li-Ion

VARIANTE PENTRU UTILIZARE UȘOARĂ



CBD12-AMC1-I

capacitate de ridicare: 1,2t
înălțime ridicare totală: 180mm
furci 1150 mm, lungime:1580mm
acumulator Li-Ion 24V 20Ah

CBD15-AMC1-I

capacitate de ridicare: 1,5t
înălțime ridicare totală: 200mm
furci 1150 mm, lung. totală: 1669mm
acumulator Li-Ion 24V 40Ah

Echipare cu acumulatori Li-Ion

- ✓ fără întreținere
- ✓ fără emisii de hidrogen
- ✓ greutate mult redusă față de acumulatorii de tracțiune tradiționali
- ✓ durată de viață de peste 1200 cicluri de încărcare/descărcare
- ✓ acceptă încărcări parțiale, iar încărcarea completă se face în max. 2h

Calculatorul central este un controller Curtis, cu posibilitate reglaje multiple pentru performanțe și caracteristici.

- oprire automată după 30 minute de neutilizare.
- switch oprire ridicare la înălțimea maximă.
- funcție anti-alunecare pentru utilizare pe suprafețe cu denivelări.

Greutate redusă : 130kg /CBD12 , 190kg / CBD15

VARIANTĂ CU RIDICARE FURCI MĂRITĂ



MODEL WP3080



- ✓ capacitate de ridicare 2t la sol / 800kg la înălțimea max. de 750mm
- ✓ roată de tracțiune centrală, două roți echilibru, roți tandem sarcină
- ✓ acumulator tracțiune 24V 150Ah, posibilitate echipare max. 250Ah



TRANPALETE ELECTRICE CU PLATFORMA OPERATOR



ARGUMENTE

- ✓ motor tracțiune AC 4 Kw, max. 12,5 km/h
- ✓ fustă șasiu din tablă de 10mm, carcase din oțel, protecții laterale din oțel
- ✓ Timona X10 cu carcase din aluminiu
- ✓ Garanție pe viață pentru protecțiile laterale



ECHIPĂRI

- ✓ capacitate de ridicare/transport: 2,0-2,5 t
- ✓ lungime furci: 1150 mm standard, 1200mm/ 1400-2400 mm
- ✓ opțiune pentru servo-direcție
- ✓ acumulatori de tracțiune 24V 250-465Ah
- ✓ opțiune acumulatori NexSys sau Li-Ion

SERIA WT3000

VARIANTE CU PLATFORMA FIXĂ

- ✓ Vizibilitate foarte bună peste palet
- ✓ Podea ajustabilă în funcție de greutatea operatorului
- ✓ Senzori de poziționare corectă a operatorului cu oprirea deplasării
- ✓ Suspensia FlexRide protejează operatorul și echipamentul la intrarea în camioane la rampă
- ✓ Cele cinci puncte de sprijin conferă stabilitate echipamentului și durabilitate roților
- ✓ Doi cilindri pentru ridicarea echilibrată a furcilor
- ✓ Sistemul Crown Active Traction crește presiunea pe roata tractoare pe măsură ce se mărește greutatea încărcăturii
- ✓ Componente electronice protejate împotriva prafului



WT3040/3060 REAR ENTRY

WT3040 SIDE ENTRY

capacitate de ridicare: 2,0 – 2,5 t (WT 3060 REAR ENTRY)
viteză max. 12,5km/h în echiparea cu servo direcție (standard pt. SIDE ENTRY)
furci standard 1150mm, opțional 1200-1400-1600-1800-2000-2150-2400mm
motor tracțiune 4kW, hidraulic 1,3-2,2kW, acumulator 24V 375Ah

VARIANTĂ CU PLATFORMA FIXĂ ȘI VOLAN



RT4020 –STAND ON

conduse din picioare
capacitate ridicare/transport: 2 t
acumulatori 24V / 375-465Ah

RT4020 –SIT ON

conduse de pe scaun
capacitate ridicare/transport: 2 t
acumulatori 24V / 420-620Ah

Pr3000

conduse din picioare
capacitate ridicare/transport: 3 t
acumulatori 310-750Ah



TRANSPALETE ELECTRICE CU CATARG PENTRU PALEȚI EURO



WF3000

conduse din picioare
capacitate maximă: 1,2 t
acumulatori 24V / 160-180Ah
înălțime maximă ridicare: 4,3m



ES4000

conduse din picioare
capacitate maximă: 1,6 t
acumulatori 24V / 250-375Ah
înălțime maximă ridicare: 5,4m



ESI4000-cu ridicare inițială

conduse din picioare
capacitate maximă: 1,6 t
acumulatori 250-375Ah
înălțime maximă ridicare: 5,4m

VARIANTE DE BUGET REDUS



HANGCHA CDD10-12

conduse din picioare
capacitate maximă: 1-1,2 t
acumulatori 24V / 105Ah
înălțime maximă ridicare: 3,6 m



PEGASO WAVE 12

conduse din picioare
capacitate maximă: 1,2 t
acumulatori 24V / 105Ah
înălțime maximă ridicare: 4,2 m



PEGASO PL13/16/20/25

conduse din picioare
capacitate maximă: 2,5 t
acumulatori 240-315Ah
înălțime maximă ridicare: 6,3 m

VARIANTĂ CU PLATFORMĂ OPERATOR

ECHIPARE

- ✓ motor tracțiune AC 3 Kw, max. 9 km/h
- ✓ fustă șasiu din tablă de 10mm
- ✓ garanție pe viață pentru protecțiile laterale
- ✓ timona X10 cu carcase din aluminiu, tracțiunea, ridicarea și coborârea sunt perfect controlabile
- ✓ Platforma FlexRide reduce cu 80% transferul șocurilor către operator
- ✓ Protecțiile laterale din oțel sunt garantate pe viață

SPECIFICAȚII

- ✓ capacitate maximă: 1,6 t
- ✓ lungime furci: 1150 mm standard
- ✓ opțiune pentru servo-direcție
- ✓ acumulatori de tracțiune 24V 250-375Ah
- ✓ opțiune acumulatori NexSys sau Li-Ion



ET4000



ETI4000 - cu ridicare inițială

TRANSPALETE ELECTRICE CU CATARG PT. APLICAȚII SPECIALE

TRANSPALETE DUBLE pentru transportul a doi paleți sau manevrare în camioane double-deck



din construcția specială și corelarea senzorilor de greutate cu viteza, rezultă un echipment flexibil, putând fi folosit atât ca stacker, cât și ca pallet truck



SERIA DT3000 catarge duplex cu ridicare la 1,67 / 2,1 / 2.6m

TRANSPALETE CU CATARG PENTRU PALEȚI NON-EURO



varianta
straddle legs

Transpalete SX3000/SH5500

capacitate: 1,0 - 1,35 t /SX3000,
1,8 t /SH5500
catarg duplex max. 4,3m/SX3000
triplex max. 4,8m/SH5500



varianta
cu pantograf

Transpalete SHR5500

capacitate ridicare 1,1-1,35 -1,6 t
catarge duplex max. 3,8 m
catarge triplex max. 4,8 m
acumulatori 24V 225-525Ah



varianta
contrabalansată

Transpalete SHC5500

capacitate ridicare 1,1-1,35 -1,8 t
catarge duplex max. 4,2 m
catarge triplex max. 4,3 m
acumulatori 24V max. 660Ah

TEHNOLOGIE QPR (quick pick remote) PENTRU TRANSPALETE ES4000



QPR LIFT TEHNOLOGY

Acționarea comenzilor de ridicare
coborâre prin mânășă conectată
wireless





PREPARATOARE DE COMENZI LA SOL



GPC 3020 (echipare standard) și GPC 3040/3060 (echipare premium)

conduse din picioare, platformă suspendată, reduce oboseala
capacitate ridicare/transport : 2,0 – 2,7 to, lungime furci 1,2-2,8m
viteză max. de 9,5km standard, 12,5km/h la echiparea cu servodirecție
instalație electrică de 24V, acumulatori cu capacități de 315-620Ah



variante cu ridicare
furci pentru o
ergonomie
îmbunătățită

GPC 3045 / 3055

capacitate ridicare : 1,2t furci 1,2m / 2,0t furci 1,2m
înălțime max. de ridicare : 960mm / 850mm
viteză maximă 9,5 / 12,5 km/h
acumulatori 24V / 560-620Ah

PREPARATOARE DE COMENZI CU RIDICARE PLATFORMA OPERATOR

pentru acces la nivelul 1 de picking
platforma operator se ridică hidraulic la
max. 960mm, echipamentul este dotat cu
un suport de sprijin



opțional pe GPC 3040/3060

TEHNOLOGIE QPR (quick pick remote) PENTRU PREPARATOARE DE COMANDA LA SOL GPC3000

Optimizează procesul de picking la sol :

- ✓ mai puțină oboseală distanța de mers pietonal se reduce cu 50%
- ✓ crește siguranța, scad daunele scade numărul de impact cu rafturile
- ✓ crește productivitatea

Se colectează mai multe comenzi în timp mai scurt.

Productivitatea calculată prin teste independente a arătat o creștere de până la 20% pentru activitatea de picking între rafturi.

Un operator de picking intra în postul de condus de aproximativ 1.200 de ori pe fiecare schimb. QuickPick Remote elimină până la 70% din această activitate. Prin simpla apăsare a unui buton de pe mânășă, utilajul avansează la următoarea locație de picking, permițând operatorului să minimizeze pașii și să folosească traseul optim.



Tractor electric TC3000

condus din picioare
sarcină transport: 3t, forța tracțiune 800N
lungime 1310/1430mm, lățime 810mm
putere motor: 4kW, viteză max. 12,5km/h
acumulator : 24V 420-560Ah



Tractor electric 40TA-7

condus de pe scaun
sarcină transport : 4t
lungime : 2050mm, lățime : 1100mm
motor 4kw, viteză maximă 10km/h
acumulator 48V 280Ah



Electroplatformă 15PA-7

condus de pe scaun
capacitate transport pe platformă: 1,5t
dimensiuni platformă : 1350 x 1100mm
motor 4kw, viteză maximă 10km/h
acumulator 48V 280Ah



PREPARATOARE DE COMENZI LA ÎNĂLȚIME



Platforme de lucru WAV60-118

Echipare standard

- ✓ sistemul de control Crown Access123®
- ✓ display alfanumeric pentru afișare mesaje
- ✓ acumulatori monobloc gel 4x6V 194Ah
- ✓ redresor integrat 30A, automat, cu leduri
- ✓ set de motoare de tracțiune AC, viteză max. 8km/h, frânare regenerativă
- ✓ claxon, lămpi de avertizare
- ✓ control hidraulic de la bază pentru depanare
- ✓ senzori de poziționare corectă a operatorului pe pardoseală, senzori planeitate suprafață, senzori uși deschise, senzori
- prezență mâini pe comenzi;
- ✓ oprire automată programabilă 0-90 min.

ORDER PICKERE CU FURCI



**Order picker SP3512-3522
în 3 puncte, cu ridicare furci**

capacitate nominală : 1t
h max. ridicare furci :9,6m
furci FEM I, 760-1220mm
ghidaj pe role sau fir inductiv
acumulatori 24V775-840Ah



**Order picker SP3511-3521
în 3 puncte, cu furci fixe**

capacitate nominală : 1,25t
h max. ridicare furci :9,3m
furci fixe, 760-2135mm
ghidaj pe role sau fir inductiv
acumulatori 24V775-840Ah



**Order picker SP3571
în 4 puncte, cu furci fixe**

capacitate nominală : 1,25t
h max. ridicare furci :9,3m
furci fixe, 760-2135mm
ghidaj pe role sau fir inductiv
acumulatori 24V775-840Ah



**Order picker SP3581
în 4 puncte, cu furci fixe**

capacitate nominală : 0,625t
h max. ridicare furci :9,3m
furci fixe, 1370-2135mm
ghidaj pe role sau fir inductiv
acumulatori 24V775-840Ah



FUNCȚIONARE

- ✓ operatorul poate comanda din cabină ridicarea și coborârea, nu poate contro la deplasarea
- ✓ când se selectează controlul încabină toate comenzile din timonă sunt anulate
- ✓ când cabina urcă se aprinde un girofar galben pe catarg
- ✓ când cabina coboară se aprinde un girofar pe catarg, doua sub platformă și se aude un sunet de atenționare
- ✓ când transpaleta se deplasează către cabină se aprinde girofarul și se aude semnalul de atenționare
- ✓ la atingerea înălțimii de 40cm se dezactivează comanda de deplasare

ECHIPĂRI

- ✓ capacitate de ridicare: 0,3 -0,5to, poate fi folosit de 1-2 operatori
- ✓ catarg triplex cu ridicare maximă a platformei la 6m
- ✓ uși laterale cu senzori pentru dezactivarea funcțiilor hidraulice
- ✓ acumulatori de tracțiune 24V 240-375Ah
- ✓ indicator LCD ore de funcționare și nivel incarcare baterie cu intrerupere ridicare la descarcarea 80% a bateriei

Platformă de picking OP20



STIVUITOARE CU CATARG RETRACTIBIL (REACH-TRUCKS)



REACH-TRUCKURI SERIA 5200

ESR 5220 –șasiu îngust

- ✓ capacitate de ridicare : 1,4-1,6t
- ✓ înălțime max. de ridicare : 9,09m
- ✓ lățime șasiu 1166-1431mm, lățime 1120mm, coridor de la 2522mm pt palet 800x1200mm manevrat pe lat
- ✓ acumulatori de tracțiune 48V 280-775Ah

ESR 5240 –aplicații standard

- ✓ capacitate de ridicare : 1,4-1,6t
- ✓ înălțime max. de ridicare : 9,45m
- ✓ lățime șasiu 1186-1323mm, lățime 1285mm, coridor de la 2694mm pt palet 800x1200mm manevrat pe lung
- ✓ acumulatori de tracțiune 48V 420-775Ah

ESR 5260 –heavy-duty

- ✓ capacitate de ridicare : 1,4-2,0t
- ✓ înălțime max. de ridicare : 13,56m
- ✓ lățime șasiu 1281-1489mm, lățime 1285mm, coridor de la 2778mm pt palet 800x1200mm manevrat pe lung
- ✓ acumulatori de tracțiune 48V 420-930Ah

ESR 5280S–ergonomie premium

- ✓ capacitate de ridicare : 1,6-2,0t
- ✓ înălțime max. de ridicare : 13,56m
- ✓ lățime șasiu 1433-1568mm, lățime 1285mm, coridor de la 2920mm pt palet 800x1200mm manevrat pe lung
- ✓ acumulatori de tracțiune 48V 560-930Ah

REACH-TRUCKURI SERIA 1000

Sistemul de operare Gena utilizat pe ESR 1000 face ca informațiile esențiale să fie ușor de văzut, de înțeles și de utilizat, cu un ecran tactil color de 7 inch și widget-uri concepute pentru a afișa instantaneu mesaje necesare în utilizare. Ecranele sistemului de operare Gena sunt programabile în 25 de limbi .



ESR 1000, prin sistemul GENA, include în echiparea standard conectivitatea wireless în cadrul sistemului de administrare a flotei Crown InfoLink, pentru a oferi organizației dvs. o sursă bogată de informații utile în timp real, pentru a ajuta la monitorizarea și gestionarea conformității, a impacturilor, utilizării și productivității.

Reach-truck seria ESR 1000

REACH-TRUCK-URI CU PANTOGRAF (MODEL AMERICAN)



Reach-truck cu pantograf RR condus din picioare

capacitate nominală : 1,6-2,0t
h max. ridicare furci :10,16m
lungime șasiu 1300-1455mm
acumulatori 36V / 750-900Ah



Reach-truck cu pantograf RD extensie dublă pantograf

capacitate nominală : 1,45t
h max. ridicare furci :10,16m
lungime șasiu 1474-1585mm
acumulatori 36V / 750-900Ah



Reach-truck cu pantograf RR-S condus de pe scaun

capacitate nominală : 2,0t
h max. ridicare furci :11,22m
lungime șasiu 1395-1625mm
acumulatori 36V / 750-1000Ah



Reach-truck cu pantograf RD-S extensie dublă pantograf

capacitate nominală : 1,45t
h max. ridicare furci :11,22m
lungime șasiu 1525-1757mm
acumulatori 36V / 750-1000Ah

STIVUITOARE PENTRU CULOARE INGUSTE(VNA)



Cotieră cu joystick control deplasare înainte-înapoi, ridicare-coborâre platformă, translație catarg auxiliar, selector fir inductiv, buton oprire urgență.

Cotieră cu mini-volan control direcție, ridicare-coborâre catarg auxiliar, buton deblocare mecanism rotire scaun.



Scaun MoveControl, cu rotire în 4 poziții și pliere șezut pentru condus din picioare

TSP 6500

- ✓ capacitate de ridicare : 1,0-1,5t
- ✓ înălțime max. de ridicare furci până la 13,5m
- ✓ acumulatori 48V 775-1395Ah


TSP 7000

- ✓ capacitate de ridicare : 1,0-1,5t
- ✓ înălțime max. de ridicare furci până la 17,14m
- ✓ acumulatori 80V 465-930Ah

Atingeți capacitatea maximă!


VNA-urile Crown din seria TSP sunt echipate cu catarg compact, oferind o vizibilitate excelentă și o capacitate reziduală mare pentru o amprentă la sol îngustă.

Catargul MonoLift este format din profile de oțel închise într-o carcasă verticală proiectată pentru evitarea răsucirilor și balansărilor frecvente în cazul catargelor tradiționale cu profile laterale.

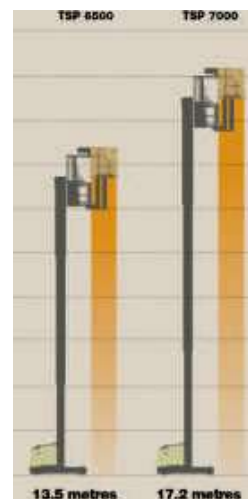

VNA, model TSP6500 și TSP7000

SISTEM POZIȚIONARE AUTOMATĂ

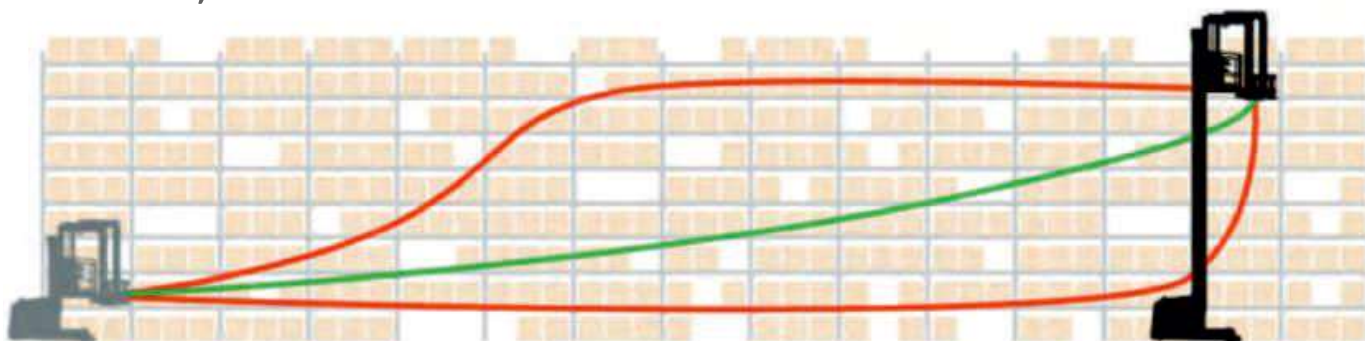

Performanță pentru a optimiza fiecare ciclu!

Pentru o productivitate și mai mare, caracteristicile avansate, cum ar fi sistemul de poziționare automată opțional, permit VNA-urile Crown TSP să ia cea mai eficientă rută către următoarea locație de palet, crescând productivitatea cu până la 25%.

Sistemul opțional AutoFence ajută la promovarea siguranței, încetinind automat viteza de deplasare, oprirea sau limitarea înălțimii de ridicare în funcție de poziția utilajului.



ELECTROSTIVUITOARE 3 ROȚI



- ✓ motoare tracțiune și hidraulică de curent alternativ, frânare regenerativă e-GEN
- ✓ viteză max. 16km/h, reducere în curbe și în funcție de înălțimea la care se află furcile; pante de până la 15%, intermitent 37%
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 56cm/s
- ✓ coridoare de lucru pentru europaleti între 3,2 și 3,6m (în funcție de acumulator)

Electrostivuitor CROWN SCT6000

48V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 1,3/1,6/2,0t catarge duplex/triplex/quadruplex acumulatori 48V, 375-750Ah



Electrostivuitor RC 5500

36V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 1,5/1,8t catarge triplex/quadruplex acumulatori 36V, 465-775Ah



Electrostivuitor 24V HYUNDAI 10/13/15BTR



CARACTERISTICI

- ✓ sistem electric 24V, direcția și tracțiunea pe roata simplă spate
- ✓ motor tracțiune de curent alternativ, 4,3kW, viteză max. 13km/h
- ✓ motor hidraulică 9kW, viteză max. ridicare 53 cm/sec, servodirecție
- ✓ sistem roll-out înlocuire laterală acumulator



Monitorul LCD cu ecran de 3,2 inci proiectat pentru a permite operatorului să controleze ușor și eficient utilajul; afișează informații despre viteză și accelerație, direcție de deplasare, unghi de direcție, nivel încărcare acumulator, număr de ore de funcționare și modul de performanță (operatorul poate alege una din 4 variante: high mode / normal mode / economic mode / turtle mode)

VARIANTE

- ✓ 10BTR-9, capacitate nominală 1t, catarge cu înălțimi de ridicare de până la 6m, acumulator 24 / 625Ah, coridor de lucru 3115mm
- ✓ 13BTR-9, capacitate nominală 1,3t, catarge cu înălțimi de ridicare de până la 6m, acumulator 24 / 750Ah, coridor de lucru 3206mm
- ✓ 15BTR-9, capacitate nominală 1,5t, catarge cu înălțimi de ridicare de până la 6m, acumulator 24 / 1000Ah, coridor de lucru 3261mm

CARACTERISTICI

- ✓ sistem electric 48V, tracțiune față bimotoare, 2 roți alipite direcție
- ✓ motoare tracțiune de curent alternativ, 2x5,4kW, vit. max. 16km/h
- ✓ motor hidraulică 14,9kW, vit. max. ridicare 55 cm/sec, servodirecție
- ✓ sistem roll-out înlocuire laterală acumulator



Monitorul LCD cu ecran de 4,3 inci proiectat pentru a permite operatorului să controleze ușor și eficient utilajul; afișează informații despre viteză și accelerație, direcție de deplasare, unghi de direcție, nivel încărcare acumulator, număr de ore de funcționare și modul de performanță. Sunt semnalizate avertismente pentru frână de mână, nivel redus ulei frână, temperatura înaltă, eroare tehnică.

VARIANTE

- ✓ 15BT-9U, 1,5t, max. 7m, acumulator 48V510Ah, coridor 3350mm
- ✓ 18BT-9U, 1,8t, max. 7m, acumulator 48V625Ah, coridor 3440mm
- ✓ 20BT-9U, 2,0t, max. 7m, acumulator 48V625Ah, coridor 3475mm



Electrostivuitor 48V HYUNDAI 15/18/20BT-9U


ELECTROSTIVUITOARE 4 ROȚI



Electrostivuitor CROWN SCF6000

48V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 1,6/1,8/2,0t catarge duplex/triplex acumulatori 48V, 550-750Ah

- ✓ motoare tracțiune și hidraulică de curent alternativ, frânare regenerativă e-GEN
- ✓ viteză max. 16km/h, reducere în curbe și în funcție de înălțimea la care se află furcile; pante de până la 15%, intermitent 37%
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 56cm/s
- ✓ coridoare de lucru pentru europaletă între 3,2 și 3,6m (în funcție de acumulator)



Electrostivuitor CROWN FC5200

48V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 2,0/2,5/3,0t catarge duplex/triplex/quadruplex acumulatori 48V, 690-920Ah



Electrostivuitor 48V HYUNDAI 25/30/35B-9U

48V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 2,5/3,0/3,5t catarge duplex/triplex/quadruplex acumulatori 48V, 625-920Ah

- ✓ motoare de 48V curent alternativ, 2x7kW tracțiune și 17 kW hidraulică
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ viteză max. 19 km/h, reducere în curbe și în funcție de înălțimea la care se află furcile
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 60cm/s
- ✓ coridoare de lucru între 3,69 și 3,86m (în funcție de capacitate și acumulator)

- ✓ motoare de 80V curent alternativ, 2x8kW tracțiune și 19,7 kW hidraulică
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ viteză max. 18 km/h, reducere în curbe și în funcție de înălțimea la care se află furcile
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 60cm/s
- ✓ coridoare de lucru între 3,8 și 4m (în funcție de capacitate și acumulator)



Electrostivuitor 80V HYUNDAI 25/30/35BH-9

80V tracțiune față bi-motoare capacitate de ridicare 2,0/2,5/3,0t catarge duplex/triplex/quadruplex acumulatori 80V, 620-775Ah

CARACTERISTICI

- ✓ sistem electric 80V, tracțiune față bimotoare, 2x10kW, viteză maximă 18 km/h
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei,
- ✓ motor hidraulică 28kW, vit. max. ridicare 52 cm/sec, servodirecție



Monitorul LCD cu ecran de 3,5 inci proiectat pentru a permite operatorului să controleze ușor și eficient utilajul; afișează informații despre viteză și accelerație, direcție de deplasare, unghi de direcție nivel încărcare acumulator număr de ore de funcționare și modul de performanță. Sunt semnalizate

avertismente pentru frână de mână, nivel redus ulei frână, temperatura înaltă, eroare tehnică.

VARIANTE

- ✓ 40B-9, 4,0t, max. 6m, acumulator 80V840Ah, coridor 4605mm
- ✓ 45B-9, 4,5t, max. 6m, acumulator 80V840Ah, coridor 4605mm
- ✓ 50B-9, 5,0t, max. 5,9m, acumulator 80V930Ah, coridor 4605mm



Electrostivuitor 80V HYUNDAI 40/45/50B-9



MOTOSTIVUITOARE HYUNDAI



- ✓ motorizare diesel Kubota V2203, 2197cmc, 30,8kW / 2400rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză maximă 19km/h, pante de până la 36% fără sarcină, 24,5% cu sarcină
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 65cm/s
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servodirecție hidrostatică

Motostivuitoare diesel Hyundai 15D/18D/20DA-7E

capacitate ridicare : 1,5 / 1,8 / 2t
catarge duplex până la 5,5m
catarge triplex până la 7m



Motostivuitoare GPL Hyundai 15/18/20L-7M

capacitate ridicare : 1,5 / 1,8 / 2t
catarge duplex până la 5,5m
catarge triplex până la 7m



- ✓ motorizare diesel Kubota V3307, 3331 cmc, 50kW / 2300rpm—varianta-9
- ✓ (sau) diesel Yanmar4TNE92, 2659 cmc, 33,4kW/2450rpm-varianta-9E
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză maximă 18,4-20km/h
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 60cm/s
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servodirecție hidrostatică

Motostivuitoare diesel Hyundai 25/30/33D-9(E)/35DA-9

capacitate ridicare : 2,5-3,5t
catarge duplex până la 5m
catarge duplex rid. libera 3,45m
catarge triplex până la 7m
catarge quadruplex până la 7,9m



Motostivuitoare GPL Hyundai 25/30/33L-7A

capacitate ridicare : 2,5-3,5t
catarge duplex până la 5m
catarge duplex rid. libera 3,45m
catarge triplex până la 7m
catarge quadruplex până la 7,9m



- ✓ motorizare diesel Kubota V3800, 3726 cmc, 55kW/2200 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteza maximă 26,6 km/h, pante de până la 38,6 % (35D-9F)
- ✓ viteză max. de ridicare furci de până la 54cm/s
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servodirecție hidrostatică

Motostivuitoare diesel Hyundai 35/40/45D-9F, 50DA-9F

capacitate ridicare: 3,5-5t
catarge duplex până la 5 m
catarge duplex rid. liberă 3,15m
catarge triplex până la 6,5m



Motostivuitoare GPL Hyundai 35L/40L/45L/50L-7A

capacitate ridicare: 3,5-5t
catarge duplex până la 5m
catarge duplex rid. liberă 3,15m
catarge triplex până la 6m



MOTOSTIVUITOARE HYUNDAI DE CAPACITATE MARE



Motostivuitor diesel Hyundai 50/70/80D-9

capacitate ridicare 5,0 – 7,0 – 8,0t
 catarge duplex până la 7m
 catarge triplex până la 6m

- ✓ motorizare diesel Cummins QSF3,8
3800cmc, 75kW/2200 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, două moduri de lucru,
viteză max. 35km/h
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servo-direcție hidrostatică
- ✓ cabină metalică închisă, cu încălzire și AC (standard
pentru 70D/80D-9) ; sistem basculare electro-
hidraulic



Motostivuitor GPL Hyundai 60/70L-7A

capacitate ridicare 6,0–7,0t
 catarge duplex până la 7m
 catarge triplex până la 6m

- ✓ motorizare GPL General Motors
GM4,3, 4294cmc, 70kW/2300 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max. 23km/h
- ✓ viteză max. ridicare furci 51 cm/s
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servo-direcție hidrostatică



Motostivuitor diesel Hyundai 110/130/160D-9/160D-9L

capacitate ridicare : 11 – 13 – 16t
 centru de greutate 600mm / -9
 @ centru de greutate 900mm / -9L
 catarge duplex până la 7m
 catarge triplex până la 7,5m

- ✓ motorizare diesel Cummins QSF6,7
6690cmc, 122kW/2200 rpm, EGR, SCR, DOC
selector mod lucru ECONOMY / POWER
buton reglajturație relanti
- ✓ transmisie hidrodinamicăZF, două moduri de lucru,
viteză max. 35km/h
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servo-direcție hidrostatică
- ✓ cabină metalică închisă, cu încălzire și
AC, sistem basculare electro-hydraulic
- ✓ sanie furci bolt-type, translație laterală și fork
positioner în standard

- ✓ motorizare diesel Benz OM936 (6R1000)
7700cmc, 210kW/2200 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică ZF, două moduri de
lucru, viteză max. 37,5km/h
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servo-direcție hidrostatică
- ✓ cabină metalică închisă, cu încălzire și AC, sistem
basculare electro-hydraulic
- ✓ sanie furci bolt-type, translație laterală și fork
positioner în standard



Motostivuitor diesel Hyundai 180D-9

capacitate ridicare : 18t
 @ centru de greutate 900mm
 catarge duplex până la 7m
 catarge triplex până la 7,5m



Motostivuitor diesel Hyundai 250D-9

- ✓ motorizare diesel Cummins QSL 8898cmc, 204kW/2200 rpm
turbodufantă cu geometrie variabilă
selector mod lucru ECONOMY / POWER
buton reglaj turație relanti
sistem de răcire cu reglare autoamată în funcție de
temperatura mediului ambient, a uleiului de transmisie si a lichidului de răcire,
totul pentru optimizarea consumului de combustibil
- ✓ transmisie hidrodinamică ZF, două moduri de lucru, viteză max. 31km/h
- ✓ punte de față Kessler, sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servo-direcție hidrostatică
 - ✓ cabină metalică închisă, cu încălzire și AC, sistem basculare
electro-hydraulic
 - ✓ cameră pentru mersul cu spatele
 - ✓ sanie furci bolt-type, translație laterală fork positioner în standard



MOTOSTIVUITOARE HANGCHA



Motostivuitor diesel HangCha CPCD 15/18 XF

capacitate ridicare : 1,5 –1,75t
catarge duplex până la 6m
catarge triplex până la 7m

- ✓ motorizare diesel Yanmar 4TNE92
2659cmc, 32,8kW / 2450rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză maximă 19km/h,
pante de până la 33%
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 58cm/s
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi combinate
spate



Motostivuitor gpl/benzină HangCha CPYD-gpl/CPQD-benz/CPQYD- dual15/18

capacitate ridicare : 1,5 –1,75t
catarge duplex până la 6m,
triplex 7m

- ✓ motorizare benzină/GPL/dual GCT (fost Nissan) K21,
2065cmc, 29kW / 2250rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză maximă 18km/h,
pante de până la 33%
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 51cm/s
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini lucru LED, proiectoare / lămpi combinate



Motostivuitoare diesel HangCha CPCD20/25/30/35

capacit. ridicare : 2 / 2,5 / 3 / 3,5t
catarge duplex până la 6m
catarge triplex până la 7m

- ✓ motorizare diesel Yanmar 4TNV94L
3054cmc, 34,6kW/2400 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max.17,5km/h
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi
combinatate spate
- ✓ translație laterală integrată

- ✓ motorizare benzină/GPL/dual GCT (fost Nissan)
K21, 2065cmc, 29kW / 2250rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max.18km/h
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi
combinatate spate
- ✓ translație laterală integrată



Motostivuitoare gpl/benzină HangCha CPC(Y)(Q)D20/25/30/35

capacit. ridicare : 2 / 2,5 / 3 / 3,5t
catarge duplex până la 6m
catarge triplex până la 7m



Motostivuitor diesel HangCha CPCD40/45/50/55

Capacitate ridicare : 4 -4,5 –5 –
5,5 to @ 500mm
Catarge duplex până la 6m
Catarge triplex până la 7m

- ✓ motorizare diesel Cummins QSF2.8T4F
2800cmc, 55kW/2200 rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, două viteze față / una
spate, viteză max.24km/h
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi
combinatate spate
- ✓ translație laterală integrată

- ✓ motorizare GPL/dual fuel GM4,3L
4294cmc, 74kW / 2300rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, două viteze față / una
spate, viteză max.24km/h
- ✓ sistem de frânare hidraulic clasic saboți/tambur
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi
combinatate spate
- ✓ translație laterală integrată



Motostivuitor gpl/dual fuel HangCha CPY(Q)D40/45/50/55

Capacitate ridicare : 4 -4,5 –5 –5,5t
@ 500mm
Catarge duplex până la 6m
Catarge triplex până la 7m



MOTOSTIVUITOARE HANGCHA DE CAPACITATE MARE



- ✓ motorizare diesel Cummins QSB3.3 100 3300cmc, 75kW / 2200rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max. 29km/h
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 48cm/s
- ✓ sistem de frânare hidraulic saboți/tambur cu acumulator
- ✓ servodirecție hidrostatică
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi combinate spate

Motostivuitor diesel HangCha CPD50/60/70

capacitate ridicare : 5 – 6 – 7t
centru de greutate 600mm
catarge duplex până la 6m
catarge triplex până la 7m



Motostivuitor gpl HangCha CPD50/60/70

capacitate ridicare : 5 – 6 – 7t
centru de greutate 600mm
catarge duplex până la 6m
catarge triplex până la 7m

- ✓ motorizare GPL/dual fuel GM4,3L 4294cmc, 74kW / 2300rpm
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max. 31km/h
- ✓ viteză max. ridicare furci de până la 51cm/s
- ✓ sistem de frânare hidraulic saboți/tambur cu acumulator
- ✓ servodirecție hidrostatică
- ✓ lumini lucru LED, proiectoare / lămpi combinate



- ✓ motorizare diesel Deutz TCD3.6 L4 F
 - 3600 cmc, 85kW / 2200 rpm
 - injecție common rail controlată electronic
 - SCR și DPF Deutz DVERT®
- ✓ transmisie hidrodinamică, viteză max. 31km/h
- ✓ viteză max. ridicare furci 33cm/s
- ✓ sistem de frânare hidraulic saboți/tambur cu acumulator
- ✓ servodirecție hidrostatică
- ✓ lumini lucru LED, proiectoare / lămpi combinate
- ✓ sanie furci bolt-type, opțiune pentru translație laterală și fork positioner



Motostivuitoare diesel HangCha CPD 80/100 XF

STIVUITOARE PENTRU TEREN ACCIDENTAT 4WD




- ✓ capacități ridicare: 2,5/3/3,5 t
- ✓ catarge duplex până la 4m, triplex până la 6m
- ✓ motorizare diesel Kubota V2607-CR-TE5B, 47,3kW/2400 rpm, stage V
- ✓ transmisie hidrodinamica, două viteze față / una spate, selector viteză max. 21 km/h
- ✓ punte tracțiune cu blocare diferențial
- ✓ sistem de frânare pe discuri în baie de ulei
- ✓ servodirecție hidraulică, cilindru dublă acționare
- ✓ lumini de lucru LED, proiectoare față, lămpi combinate spate
- ✓ translație laterală integrată



Motostivuitor diesel HangCha CPD25/30/35



ATAȘAMENTE

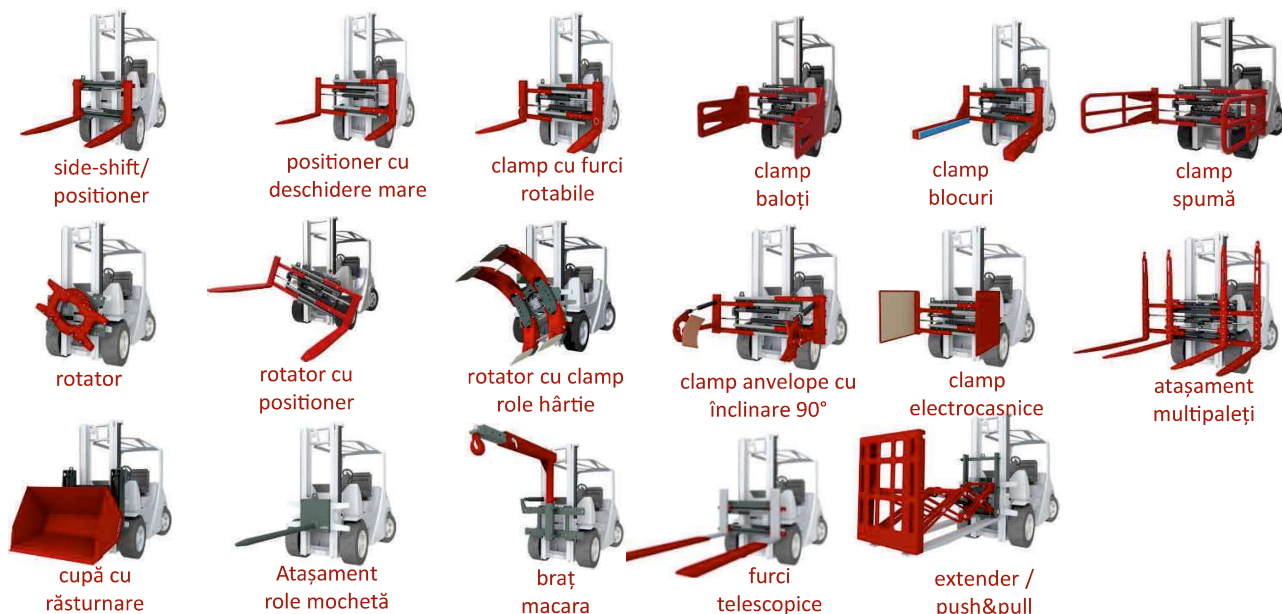

ANVELOPE



Anvelope solide negre și non-marking

Este soluția de echipare cea mai des folosită datorită necesarului redus de service (numai la înlocuire) a siguranței în exploatare (disparerișul exploziei) și a duratei de viață.



Anvelope pneumatice

Utile mai ales pe terenuri denivelate. Oferă o tracțiune superioară pe suprafețe umede. Necesare service (presiune, vulcanizare). Confort excelent pentru operator. Durata de viață mai mică

Bandaje

Utilizate mai ales pe utilaje produse în Statele Unite. Datorită lății măriți oferă o stabilitate și tracțiune excelente pe suprafețe dure și uscate. Eficiență maximă cost/durată viață. Conform redus operator.



ACUMULATORI



Acumulatori plumb-acid

- ✓ varianta cea mai utilizată
- ✓ prețul cel mai mic, durata de viață 3-5 ani
- ✓ necesită întreținere și completare cu apă
- ✓ necesită cicluri complete de încărcare



Acumulatori uscați Nexsys

- ✓ cu Plumb100% și AGM
- ✓ prețul cel mai mare decât standard, durată de viață 3-5 ani
- ✓ fără întreținere, fără completare apă distilată
- ✓ permite încărcări rapide



Acumulatori Li-Ion


- ✓ varianta cea mai nouă în domeniul stivuitoarelor
- ✓ prețul foarte ridicat
- ✓ fără întreținere
- ✓ permite încărcări foarte rapide (~1,5-3h până la 100%)
- ✓ durată de viață de 8-10 ani



Acumulatori monobloc Trojan

- ✓ folosiți pentru utilaje mici, nacele, mașini de spălat pardoseala etc.
- ✓ tip : Plumb-acid (electrolit lichid / gel / AGM) și Li-Ion
- ✓ durată de viață de ~2 ani pentru Plumb-Acid, ~5 ani pentru Li-Ion.

INFOLINK – MANAGEMENT FLOTĂ STIVUITOARE

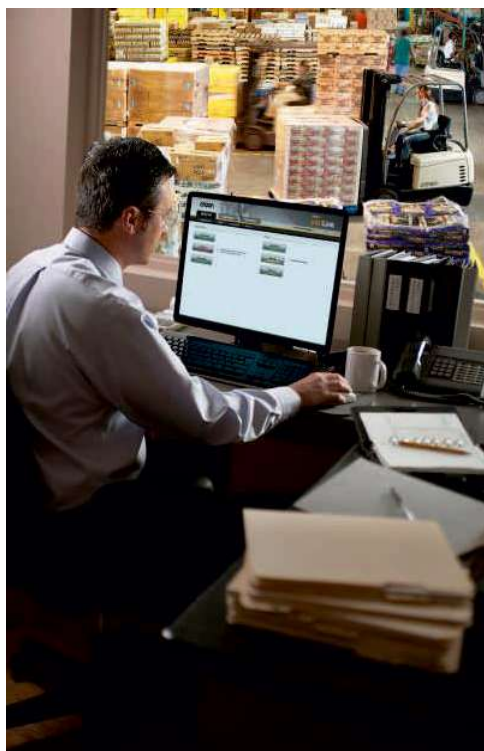

De ce InfoLink®?

Nu știți dacă flota de utilaje este dimensionată optim, dacă aveți ori prea multe ori prea puține utilaje?

Crown InfoLink® oferă rapoarte complexe de productivitate pentru dimensionarea corectă a flotei de echipamente.

Vă confrunțați des cu pagube provocate de accidente produse de utilaje? Operatorii lucrează imprudent știindu-se neurmăriți?

Cu sistemul Crown InfoLink® primiți instantaneu mesaje e-mail cu privire la eventuale incidente, de asemenea aveți rapoarte cu impacturile întâmplare, cu oră/operator/utilaj/zonă.

Când aveți o defecțiune tehnică echipa de service vine întâi la constatare, urmând să revină numai după aceasta la reparația efectivă? Aveți un coeficient mare de neutilizare a utilajelor?

Sistemul Crown InfoLink® comunică instantaneu cu service-ul, responsabilii primesc imediat codurile de eroare și detaliile necesare pentru programarea unei intervenții corective. Se generează rapoarte de utilizare și productivitate, centralizat sau detaliat. Sunt accesibile informații legate de utilaje oprite din cauza defecțiunilor, durate de remediere, etc.

Vă confrunțați cu fluctuații ale forței de muncă, operatorii de utilaje vin și pleacă des?

Sistemul Crown InfoLink® permite configurarea duratelor limită de acces pe fiecare operator și utilaj în parte. Se pot seta performanțe de lucru

diferite pentru același utilaj (spre exemplu se pot seta viteze de deplasare mai mici pentru stivuitoariști începători); se generează rapoarte de utilizare pe operator, centralizat sau detaliat, grad de folosire a utilajului, program de lucru, etc.

Cum funcționează InfoLink®?

Sistemul hard-ware constă în echiparea fiecărui utilaj care se vrea urmărit cu o consolă cablată pe sistemul electric. Se montează senzori suplimentari (inclusiv senzor de șoc).

Operatorul se va autentifica pe utilaj prin folosirea unui card; în principiu se poate folosi cel de acces. Odată autentificat, pe consola va trebui să bifeze răspunsuri pentru până la 5 întrebări configurabile (aceasta este în fapt conformitatea cu manualele de exploatare și cerințele prescripțiilor legate de verificarea utilajelor de către operator înaintea fiecărei utilizări, întrebările putând fi de tipul "Ai inspectat vizual utilajul?", „Roțile sunt în regulă?” etc.)

Datele limită de acces sunt configurabile, astfel ca se vor putea seta scadențele carnetelor ISCIR pentru fiecare operator, se va putea limita accesul doar pe anumite utilaje, doar între anumite ore, etc.

Sistemele InfoLink® funcționează în incinte acoperite semnal internet Wi-Fi. Consolele de pe utilaje transmit permanent în "cloud" pe serverul Crown informațiile culese de pe senzorii utilajelor. Evenimentele de impact (șocuri datorate accidentelor) sau erorile de funcționare sunt trimise instantaneu către adresele de e-mail indicate destinate



Sunt oferite 5 module de configurare și raportare :

1. Compliance (rapoarte conformitate) : configurare utilizatori software și drepturi, configurare operatori utilaje și perioade utilizare, configurare parametri utilaje pentru grup de utilizatori, etc.
2. Impacts (șocuri) : rapoarte despre de șocurile transmise prin intermediul senzorului de impact instalat pe utilaj (i se poate calibra gradul de acuitate); se pot configura adrese de e-mail pentru trimitere instantanee de mesaje.
3. Utilisation (rapoarte de utilizare) : rapoarte despre nivelul de utilizare de către care operator pentru fiecare echipament, în ce interval de timp, rapoarte centralizate pe utilaj / pe operator, etc.
4. Energy (rapoarte utilizare energie) : rapoarte despre utilizarea eficientă a energiei electrice.
5. Productivity (rapoarte productivitate) : rapoarte complexe despre productivitatea utilajelor, centralizare pe utilaj sau operator.



SEDIU CENTRAL



GIURGIU, Șos. Prieteniei nr.1,
cod postal 080291
Tel./fax : +40 246210610
+40 246225052

DEPOZITE LOCALE



BACĂU
TÂRGU MUREȘ

PRESE FIXE ANVELOPE PLINE



Giurgiu, Pitești, Constanța,
Bacău, Tg. Mureș

AUTOATELIERE SERVICE



Giurgiu (4), București (4),
Pitești, Constanța (2), Bacău (4),
Iași, Cluj, Tg. Mureș (2), Deva,
Timișoara (2)

www.utilspec.ro

